

Kurzanleitung WP490G

Login

1. Den Hörer abnehmen und 99 wählen
2. Die Nebenstelle eingeben
3. Die ersten fünf Zeichen des Passworts eingeben
4. Nach Aufforderung durch das System die 1 wählen.

Passworteingabe über die Tastatur: die Buchstabeneingabe erfolgt durch einmaliges Drücken jener Taste, auf welcher der Buchstabe abgebildet ist; die Eingabe eines Sonderzeichens erfolgt stets durch die Stern Taste (*).

Beispiel: Passwort lautet 4Ag7\$ZI@
Eingabe erfolgt über 4247*



BLF-Tasten / Funktionstasten

Die Funktionstasten können über die Collaboration (*Einstellungen* → *Funktionstasten*) oder vom Systemadministrator festgelegt werden.

Dieses Telefon unterstützt bis zu 30 Funktionstasten, die auf 2 Seiten verteilt sind. Verwenden Sie die **Navigationstasten**, um zwischen den Seiten zu wechseln.

Einen Anruf tätigen

Die Rufnummer wählen und Softkey **Senden** drücken.

Um während eines Telefongesprächs zwischen Telefonhörer und Lautsprecher zu wechseln, drücken Sie die **Lautsprecher**-Taste; um zwischen Telefonhörer und Kopfhörer zu wechseln, drücken Sie die **Headset**-Taste.

Anruf eines Benutzers, dem eine Funktionstaste Kollege zugewiesen wurde: die entsprechende **Funktionstaste** drücken.

Anruf aus der Anrufliste: Softkey **Anrufliste** drücken, mit Hilfe der Navigationstasten die gewünschte Nummer auswählen und Softkey **Anruf** drücken.

Anruf aus dem Telefonbuch:

1. Die Taste **Telefonbuch** drücken
2. Softkey **Filtern** drücken und das Telefonbuch auswählen
3. Softkey **Suchen** drücken und den Namen oder die Telefonnummer über die Tastatur eingeben
4. Softkey **Eingabe** drücken und den Kontakt mit Hilfe der **Navigationstasten** auswählen
5. Softkey **Anruf** drücken.

Die Telefonbücher werden über die Collaboration oder vom Systemadministrator erstellt.

Das Mikrofon während des Gesprächs stummschalten

Die **Stummschaltungstaste** drücken.

Halten / Zweiter Anruf

Softkey **Halten** während des Gesprächs drücken.

Um einen zweiten Anruf zu tätigen: Softkey **Neue** drücken und dann die Nummer über die Tastatur eingeben oder Softkey **Wählen** drücken, um nach einem Kontakt im Telefonbuch oder in der Anrufliste zu suchen.

Anrufe vermitteln

Ohne Rückfrage

1. Die Taste **Vermitteln** während des Gesprächs drücken (der aktuelle Anruf wird gehalten)
2. Den gewünschten Kontakt anrufen
3. Auflegen.

Ohne Rückfrage Anrufe über BLF-Tasten vermitteln: bitte beachten Sie, dass hierzu in der Collaboration die Option *Direct transfer* für die entsprechende BLF-Taste aktiviert sein muss:



- Die entsprechende **Funktionstaste** während des Gesprächs drücken (der aktuelle Anruf wird gehalten).

Nach Rückfrage

1. Die Taste **Vermitteln** während des Gesprächs drücken (der aktuelle Anruf wird gehalten)
2. Den gewünschten Kontakt anrufen
3. Warten bis das Gespräch entgegengenommen wird
4. Nach Rückfrage auflegen, um den Anruf zu vermitteln.

Nach Rückfrage Anrufe über BLF-Tasten vermitteln: bitte beachten Sie, dass hierzu in der Collaboration die Option *Direct transfer* für die entsprechende BLF-Taste aktiviert sein muss:



1. Die entsprechende **Funktionstaste** während des Gesprächs drücken (der aktuelle Anruf wird gehalten)
2. Warten bis das Gespräch entgegengenommen wird
3. Nach Rückfrage auflegen, um den Anruf zu vermitteln.

Konferenzschaltung

1. Softkey **Neue** während des Gesprächs drücken
2. Den zweiten Teilnehmer anrufen
3. Sobald der zweite Teilnehmer das Gespräch entgegennimmt, Softkey **Konferenz** drücken.

Die Voicemail-Nachrichten abhören

1. **Voicemail**-Taste drücken
2. Bei Bedarf die ersten fünf Zeichen des Passworts eingeben
3. Die Nachricht auswählen und Softkey **Anhören** drücken; für weitere Informationen Softkey **Info** drücken; zum Löschen Softkey **Löschen** drücken.

Leistungsmerkmale

Softkey **Einstellungen** aus dem Bereitschaftsmodus drücken, um folgende Leistungsmerkmale je nach Anruftyp (Intern, Extern, Whitelist, Blacklist) entsprechend dem jeweiligen Benutzerstatus (verfügbar, bitte nicht stören, abwesend) einzustellen: Anruf abweisen, Anrufweiterleitung, Anklopfen, Mobility, Ruf ton.

Diese Leistungsmerkmale können auch über die Collaboration eingestellt werden.



Lieferumfang

- 1 x Telefon WP490G
- 1 x Telefonhörer
- 1 x Spiralkabel
- 1 x Tischgestell

Sicherheitshinweise

<https://www.wildix.com/safety-information/>

Montageanleitung

Das WP490G ist ein Tischgerät. Die Montage erfolgt durch Anbringen des Tischgestells am Telefon. Alternativ dazu ist auch die Wandmontage durch Anbringen der Wandhalterung (Artikel auf Anfrage, Code: WP480-WM) möglich.

Tasten und Funktionen

Verkabelung

Die Anschlüsse befinden sich an der Rückseite des Telefons.


- Den Telefonhörer mit Hilfe des Spiralkabels verbinden
- Das Telefon über ein RJ-45 Kabel mit dem PoE Switch verbinden
- (Fakultativ) Das Telefon über ein RJ-45 Kabel mit dem PC verbinden
- (Fakultativ, dies ist ein PoE-Gerät) Das Telefon über ein Steckernetzteil (Artikel auf Anfrage) an die Stromversorgung anschließen
- (Fakultativ) Headset anschließen (Artikel auf Anfrage)
- (Fakultativ) Es ist möglich, ein Erweiterungsmodul (Artikel auf Anfrage, Code: WP490EXT) oder aber einen EHS Adapter für schnurlose Kopfhörer anzuschließen (Artikel auf Anfrage, Code: WPEHS)



sec | com | net

Sicherheitstechnik · Kommunikationssysteme · Netzwerktechnik

Hotline: 0662 460 000 40 · service@seccomnet.at

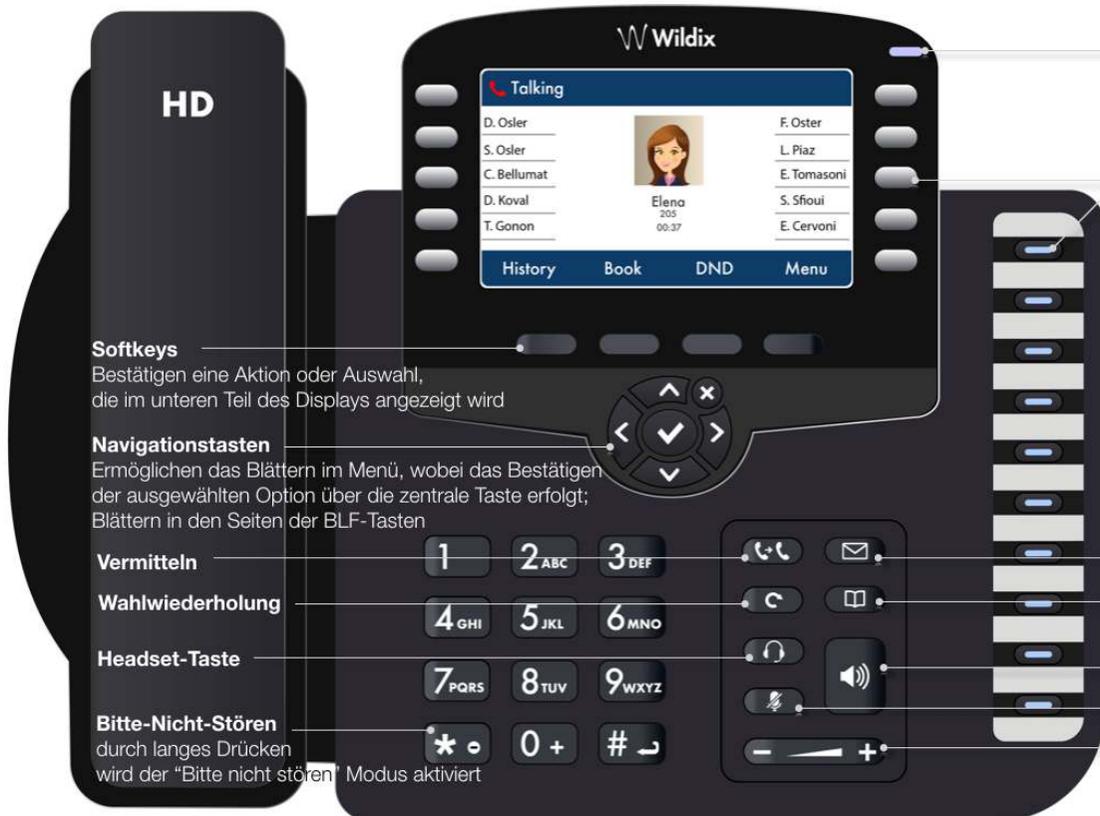

Softkeys

Bestätigen eine Aktion oder Auswahl, die im unteren Teil des Displays angezeigt wird

Navigationstasten

Ermöglichen das Blättern im Menü, wobei das Bestätigen der ausgewählten Option über die zentrale Taste erfolgt; Blättern in den Seiten der BLF-Tasten

Vermitteln

Wahlwiederholung

Headset-Taste

Bitte-Nicht-Stören

durch langes Drücken wird der "Bitte nicht stören" Modus aktiviert

LED-Anzeige

Blinkend: Eingehender / Verpasster Anruf / Neue Voicemail
Aus: Im Bereitschaftsmodus

BLF-Tasten / Funktionstasten

Hinweis: BLF-Tasten werden in der Collaboration festgelegt
Funktionen: Anruf starten / übernehmen / weiterleiten

Voicemail

Telefonbuch

Lautsprecher-Taste

Stumm schalten

Lautstärke regeln

Die ausführliche Bedienungsanleitung finden Sie online unter:



www.wildix.com